



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ механических кнопок смыва


**BB-03C, BB-11,
BB-17C, BB-15R**




1 Откройте панель

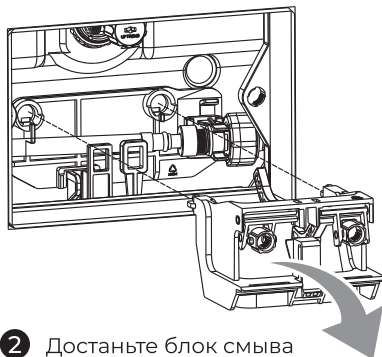


2 Достаньте блок смыва




3 Поверните против часовой стрелки для изъятия трубки

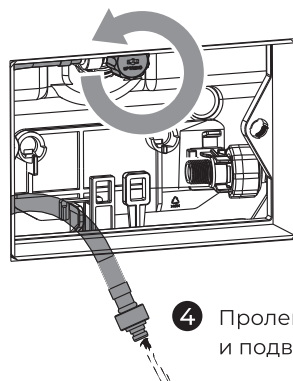


4 Пролейте трубы и подводу




5 Перекройте клапан

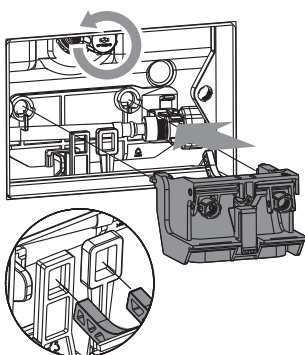


6 Установите смывной крепёжный блок, откройте угловой запорный клапан для подачи воды




7 Установите панель




- 8 Установите крепежи для панели, используйте L-образный элемент для фиксации




- 9 Установите толкатели




- 10 Поверните толкатели по часовой стрелке




- 11 Установите панель, начиная снизу вверх







- 12 Готово



4,5 л



3 л





WWW.IBERIS-GROUP.RU