





Genuine products

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Душевая система встроенная с термостатом

Арт.: Tetra-Thermo SX-0199/00SM

Tetra-Thermo SX-0199/03SM

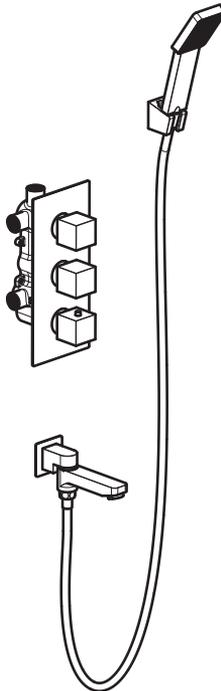

Timo – марка заслуживающая доверия

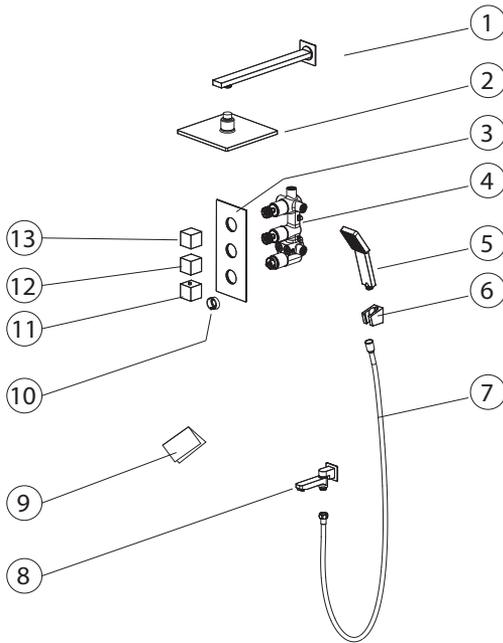

Список деталей:

- 1 - Держатель лейки
- 2 - Тропический душ
- 3 - Декоративная панель
- 4 - Смеситель
- 5 - Ручая лейка
- 6 - Держатель ручной лейки
- 7 - Шланг для душа
- 8 - Излив
- 9 - Инструкция
- 10 - Фиксирующее кольцо
- 11 - Ручка термостата
- 12 - Ручка регулирования напора
- 13 - Дивертор

Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 3-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.


- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.



Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.

Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

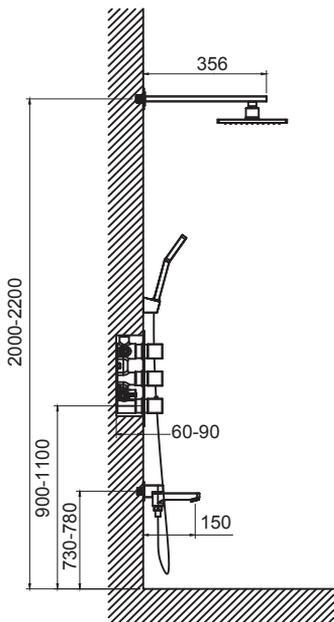

Определите точное место установки смесителя. Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 900-1100 мм от уровня пола. Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений. Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа. Промойте впускные трубы перед финишной установкой.

Смеситель устанавливается на глубину 65-90 мм от внешней поверхности стены.

Закрепите корпус смесителя к стене крепежными винтами и соедините водопроводные трубы с корпусом смесителя.

Определите точное место установки держателя тропического душа и подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.


Рекомендуем устанавливать держатель тропического душа на высоту 2000-2200 мм от уровня пола.

Определите точное место установки излива, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.

В месте соединения трубы с изливом рекомендуем использовать установочный уголок с дополнительным креплением.


Проверьте соединения на герметичность.
Установите декоративную накладку, и прижмите ее к стене.
Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.
Установите ручки: термостата, регулирования напора, дивертора и затяните установочные винты ручек при помощи ключа.
Установите держатель лейки на стене в удобном для вас месте (если он предусмотрен в вашей комплектации).
Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к изливу.
Проверьте работу смесителя.

Работа смесителя.

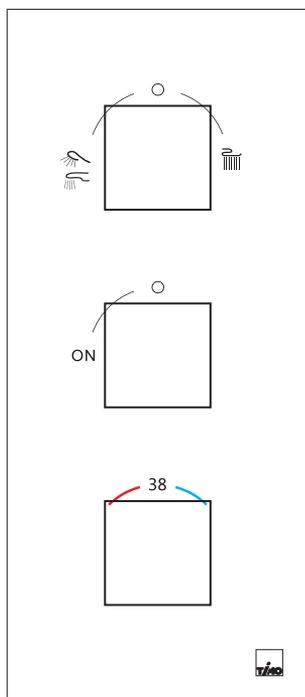

Ручка 1

Поверните ручку дивертора от положения 12:00 влево для переключения воды в режим «излив».



Поверните излив влево для переключения с режима "излив" на режим "ручной душ" .

Для переключения режима «тропический душ» верните ручку дивертора в положение 12:00, а затем поверните вправо.

Ручка 2

При положении ручки 12:00 смеситель выключен.


Включение смесителя и увеличение напора воды регулируется поворотом ручки 2 влево.

Ручка 3

ВНИМАНИЕ! После снятия ручек не удаляйте установочное кольцо и не поворачивайте картридж, что бы не сбить настройки температуры.

Установите комфортную температуру воды с помощью термостата.

В положение ручки 12:00, температура воды +38°.


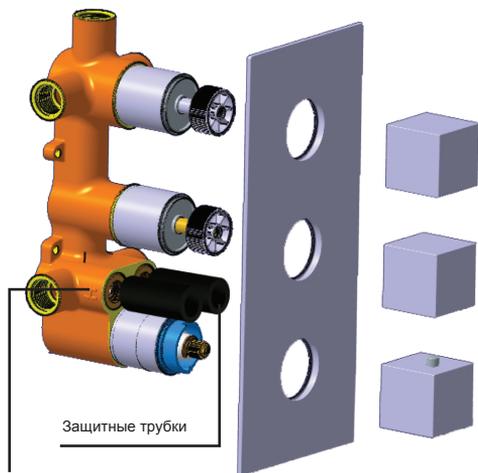


Для долговечной работы картриджа с термостатом в конструкции смесителя установлены отдельные фильтры для горячей и холодной воды.

STOP Внимание!

Не снимайте защитные трубки со смесителя до завершения работ по установке смесителя и укладке облицовки. Обеспечьте свободный доступ к фильтрам. После завершения всех работ по установке трубки могут быть удалены. При сбое работы термостата, выкрутите фильтры и промойте их водой.

Устройство клапана с фильтром.

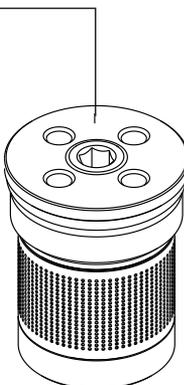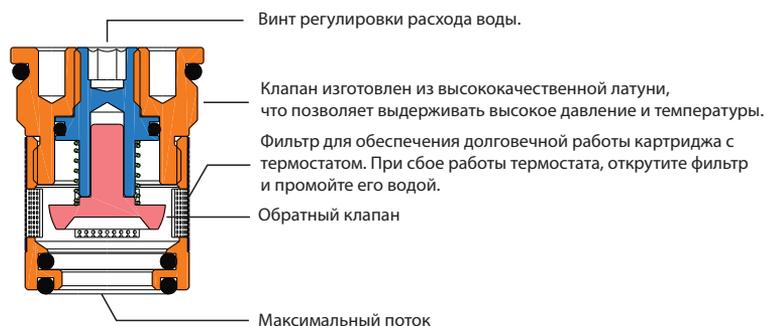

Внимание: обратный клапан отрегулирован на фабрике и открыт на максимальный поток воды.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений и комплектующих деталей смесителя.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____


Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.



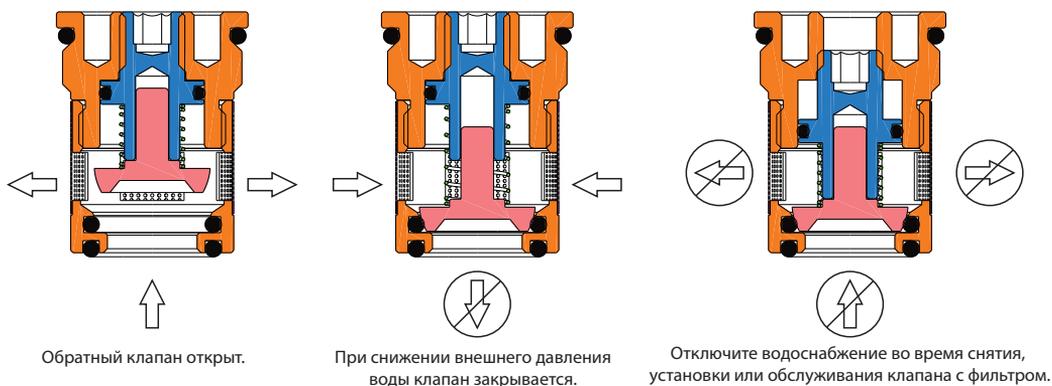

Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.



Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.