

OMEGA LM3115C, ATLANTISS LM3215C, LUNA LM4115C, STATUS LM4415C, UNIT LM4515C. СМЕСИТЕЛЬ НА БОРТ ВАННЫ С МОНОЛИТНЫМ ИЗЛИВОМ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
- давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов			
Разводной ключ	Отвертка	Защитные очки	Фум-лента
Трубчатый ключ	Молоток	Ключ-шестигранник (входит в комплект)	



Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм.

- 1) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку);
- 2) Вкрутите металлический штифт (5). Установите смеситель на рабочей поверхности, используя прокладку. С нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу (3), затем С-образную металлическую шайбу (4) и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой (6);
- 3) Подключите шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам;

4(A) Установка настенного крепления для душевой лейки для OMEGA LM3115C, ATLANTISS LM3215C, LUNA LM4115C:




- 1) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели. Закрепите основу держателя, вкрутив в дюбели шурупы.
- 2) Зафиксируйте держатель на основе.

4(B) Установка настенного крепления для душевой лейки для STATUS LM4415C:

- 1) Отсоедините держатель от основы, выкрутив винт;
- 2) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели. Закрепите основу держателя, вкрутив в дюбели шурупы;
- 3) Зафиксируйте винтом держатель на основе.



4(C) Установка настенного крепления для душевой лейки для UNIT LM4515C:

- 1) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепления держателя душевой лейки;
- 2) Закрепите основу держателя душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы;
- 3) Закройте место крепления держателя декоративным кожухом.

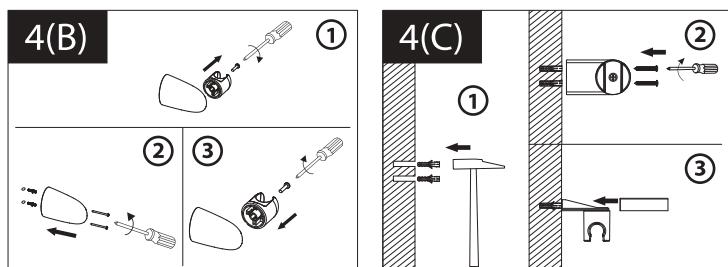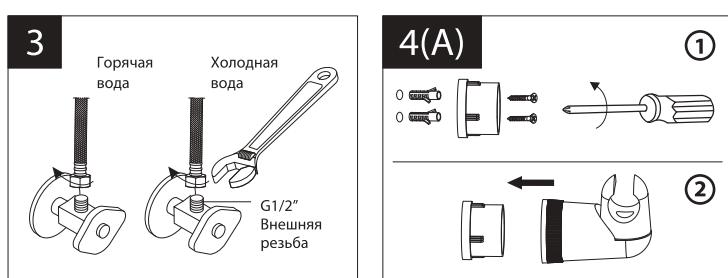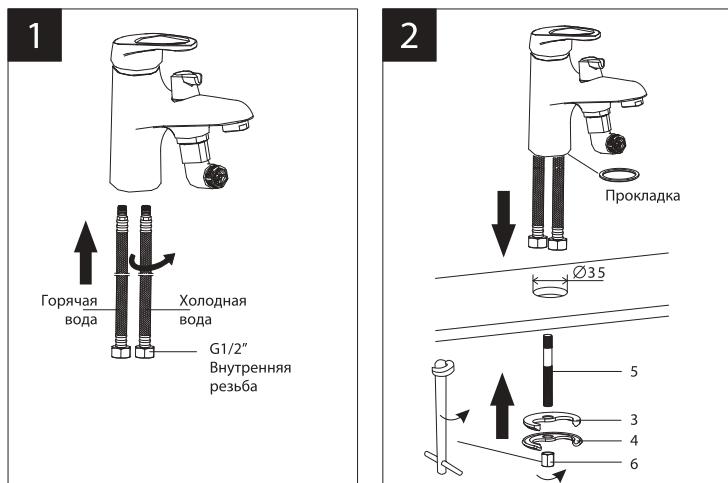

5) Подсоедините шланг для душа и душевую лейку. Используйте прокладки.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив выполняйте, отсоединив душевую лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

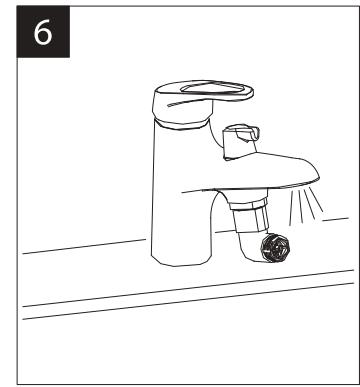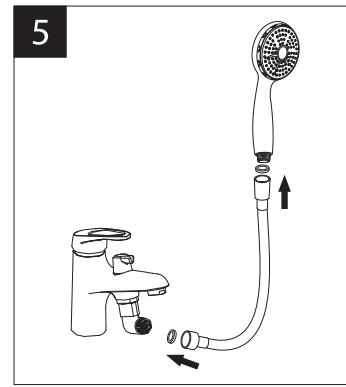

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.

Для ATLANTISS LM3215C, LUNA LM4115C, UNIT LM4515C: в смесителе установлен эко-картридж, который позволяет выбрать режим выдачи водного потока: экономичный или максимальный. Поднимая рукоятку, будет ощущаться небольшое сопротивление на уровне 50% подаваемого потока. Если поднимать рукоятку далее, то смеситель выдаст максимальный поток воды.

Гарантийный период на смеситель (корпус, хромированное покрытие, керамический картридж, аэратор (регулятор расхода воды), переключатель-дивертор с керамическими пластинами) – 4 года.

Плановый срок службы смесителя – 30 лет.


Гарантийный период на душевую лейку, душевой шланг и настенный держатель – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Комплектность



- 1) Корпус смесителя с монолитным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлической рукояткой;
- 2) Прокладка;
- 3) С-образная резиновая шайба;
- 4) С-образная металлическая шайба;
- 5) Металлический штифт с резьбой;
- 6) Гайка;
- 7) Гибкая подводка для воды (2 шт);
- 8) Душевая лейка: для OMEGA LM3115C – 1-функциональная; для ATLANTISS LM3215C, LUNA LM4115C, STATUS LM4415C – 5-функциональная; для UNIT LM4515C – 3-функциональная;
- 9) Настенный держатель для душевой лейки;
- 10) Душевой шланг 2 м.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

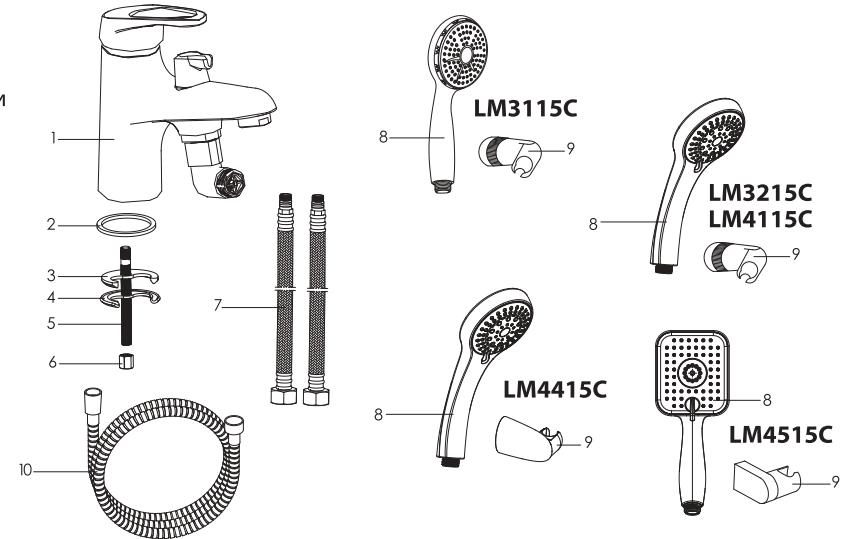

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

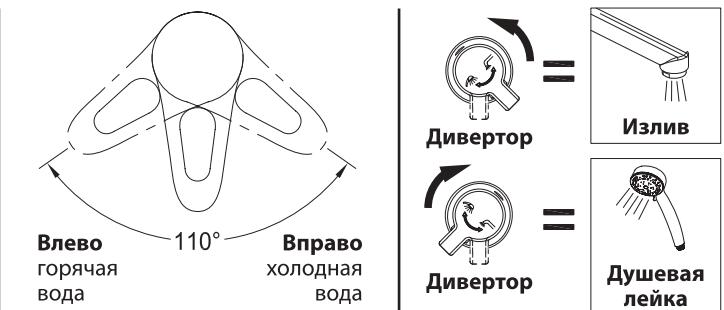

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрзгивания.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 252 42, Есеница, Прага, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. Зарегистрировано ИФНС по г. Истре ОГРН 1115017000207).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

